

LIQUI-LOK

КАРТРИДЖ LL003

ФИКСАТОР ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ



400-мл картридж (12 шт. в коробке)


В комплект входят 12 насадок для смешивания
№ OCR LL003

Фиксатор LIQUI-LOK - двухкомпонентный эпоксидный состав, предназначенный для фиксации резьбовых соединений без сварки. LIQUI-LOK не подвержен влиянию вибрации и температуры. Рабочая температура состава - до 400°F (204°C).


ПРЕИМУЩЕСТВА:

Износоустойчивость
В состав входят ингибиторы коррозии
Устойчивость к окислению
Устойчивость влиянию вибрации и температуры
Коэффициент трения: 1,51

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

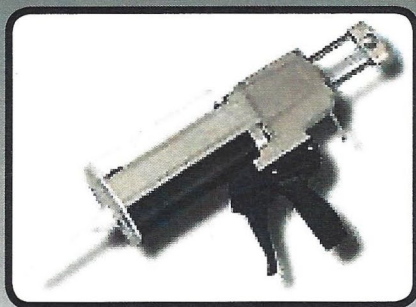


400-мл ручной
нагнетатель
№ OCR LL006

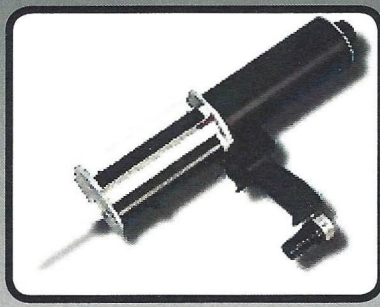

400-мл пневматический
нагнетатель
№ OCR LL005



Насадки для смешивания (25 шт. в коробке)
№ OCR BC3007

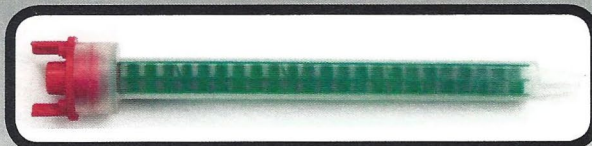

Квадратный высокопроизводительный
смеситель Quad High Efficiency Mixer
(25 шт. в коробке)
№ OCR BC3013

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Тщательно очистите резьбовое соединение и зону нанесения фиксатора.
2. Просушите все поверхности перед нанесением фиксатора LIQUI-LOK.
3. Снимите фиксирующее кольцо и крышку с картриджа.
4. Вставьте насадку для смешивания типа F вместо фиксирующего кольца.
5. Вставьте картридж в дозирующий пистолет и залейте фиксатор LIQUI-LOK через отверстия в полость.
6. Удалите лишнее с поверхности и дождитесь затвердевания фиксатора.



Квадратная распылительная насадка Quad
Fan Tip (25 шт. в коробке) № OCR BC3014
(можно использовать только с квадратным
высокопроизводительным смесителем Quad High
Efficiency Mixer)

